Lübsche Qualität seit 1985

PILARSKI HOLZ FACHHANDEL

Schöne Ideen für Haus und Garten

Beratung – Planung – Vertrieb – Montage

von Holz- und Bauelementen

EPDM-Folie

einfach – nahtlos - dauerhaft

Exklusive

Hausmarke

www.holz-pilarski.de

Einsiedelstr. 41 - 23554 Lübeck

Carports – Terrassendächer – Gartenhäuser – Tor- und Zaunanlagen – Vordächer – Terrassendielen – uvm.

DACHPROTECT EPDM

vom DIBt anerkannte PÜZ-Stelle
BWU-03
MPA STUTTGART
Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
Kennnummer





SYSTEM-ÜBERSICHT

NAHTLOS -
EINFACH -
DAUERHAFT

20 JAHRE
MATERIALGARANTIE

50 Jahre Haltbarkeit

Erfüllt alle DIN-/ EN-Anforderungen

SYSTEMÜBERSICHT

EPDM-DACHBAHNEN

SEITE 3

KLEBER/ AKTIVIERUNG

SEITE 4-5



NAHTBÄNDER/ FORMTEILE

SEITE 5-7

ENTWÄSSERUNG/ LÜFTER

SEITE 7-10



DACHRAND-PROFILE

SEITE 10-11

WERKZEUGE

SEITE 11-13

DACHPROTECT EPDM DACHABDICHTUNG
NAHTLOS • EINFACH • DAUERHAFT

PRODUKTBEZEICHNUNG	DETAILS / BESCHREIBUNG	GRÖßEN	ARTIKEL-NR. (NACH LÄNGEN)
EPDM-DACHBAHN schwarz MIT BAUAUFSICHTLICHER ZULASSUNG 	zur Herstellung von einlagigen, sicheren und nahtarmen Flachdachabdichtungen Material: EPDM in 1,5 mm Stärke Verfügbar in verschiedenen Breiten und Längen (in 0,1-m-Schritten) *Artikelnummern ergeben sich aus (Beispiel):* D15 - 457 - 123 Artikel / Breite / Länge mit Zulassung gemäß Flachdachrichtlinie Harte Bedachung gemäß DIN EN 13501-5	1,50 m breit 2,00 m breit 2,50 m breit 3,05 m breit 3,55 m breit 4,00 m breit 4,57 m breit 5,03 m breit 5,50 m breit 6,10 m breit 6,85 m breit 7,62 m breit 8,40 m breit 9,15 m breit 12,20 m breit 15,25 m breit	D15-150-010 bis D15-150-305 D15-200-010 bis D15-200-305 D15-250-010 bis D15-250-305 D15-305-010 bis D15-305-305 D15-355-010 bis D15-355-305 D15-400-010 bis D15-400-305 D15-457-010 bis D15-457-305 D15-503-010 bis D15-503-305 D15-550-010 bis D15-550-305 D15-610-010 bis D15-610-305 D15-685-010 bis D15-685-305 D15-762-010 bis D15-762-305 D15-840-010 bis D15-840-305 D15-915-010 bis D15-915-305 D15-122-010 bis D15-122-305 D15-152-010 bis D15-152-305
EPDM-DACHBAHN weiß MIT BAUAUFSICHTLICHER ZULASSUNG 	Material: EPDM in 1,5 mm Stärke Verfügbar in 2 verschiedenen Breiten (3,05 m & 6,10 m) und Längen (in 0,1-m-Schritten) *Artikelnummern ergeben sich aus (Beispiel):* DWS - 457 - 123 Artikel / Breite / Länge mit Zulassung gemäß Flachdachrichtlinie Harte Bedachung gemäß DIN EN 13501-5	3,05 m breit 6,10 m breit	DWS-305-010 bis DWS-305-305 DWS-610-010 bis DWS-610-305
EPDM-DACHBAHN schwarz 1,2 mm 	zur Herstellung von einlagigen, sicheren und nahtarmen Flachdachabdichtungen Material: EPDM in 1,2 mm Stärke Verfügbar in verschiedenen Breiten und Längen (in 0,1-m-Schritten) *Artikelnummern ergeben sich aus (Beispiel):* D12 - 457 - 123 Artikel / Breite / Länge	1,50 m breit 2,00 m breit 2,50 m breit 3,05 m breit 3,55 m breit 4,00 m breit 4,57 m breit 5,03 m breit 5,50 m breit 6,10 m breit 7,62 m breit 9,15 m breit 12,20 m breit 15,25 m breit	D12-150-010 bis D12-150-305 D12-200-010 bis D12-200-305 D12-250-010 bis D12-250-305 D12-305-010 bis D12-305-305 D12-355-010 bis D12-355-305 D12-400-010 bis D12-400-305 D12-457-010 bis D12-457-305 D12-503-010 bis D12-503-305 D12-550-010 bis D12-550-305 D12-610-010 bis D12-610-305 D12-762-010 bis D12-762-305 D12-915-010 bis D12-915-305 D12-122-010 bis D12-122-305 D12-152-010 bis D12-152-305

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTBEZEICHNUNG	DETAILS / BESCHREIBUNG	GRÖßEN / MENGEN	ARTIKEL-NR.
FLÄCHENKLEBER BLUETEK 	Nass- und Kontaktkleber wasserbasiert ohne Lösemittel, Isocyanate und Silicone • nicht gesundheitsschädlich Verbrauch Nasskleber: 0,15 - 0,2 l/m² Verbrauch Kontaktkleber: 0,3 - 0,5 l/m² Verarbeitung: 5 °C bis 40 °C Trocknung: mind. 8 Std.	2 Liter 3 Liter 5 Liter 10 Liter 20 Liter	200-WB1-020 200-WB1-030 200-WB1-050 200-WB1-100 200-WB1-200
FLÄCHENKLEBER SPEEDCAT Zur Verarbeitung erforderlich: Akku-Schlauchbeutelpresse SPEEDCAT & Düsenaufsatz SPEEDCAT Siehe Seite 11 	Einkomponentenkleber mit Polymeren ohne Lösemittel, Isocyanate und Silicone • nicht gesundheitsschädlich Verbrauch: 0,20 - 0,25 kg/m² Verarbeitung: 5 °C bis 40 °C Aushärtung: mind. 24 Stunden	4,2 kg/2800 ml (ca. 17 m²) Gebinde im Schlauchbeutel	200-H01-280
FLÄCHENKLEBER SPRAYBOND 100 	Hochleistungs-Kontaktklebstoff zum Verkleben von Dachbahnen auf nahezu allen Untergründen, insbesondere für große Flächen Verbrauch pro m²: ca. 70 - 80 g Reichweite: ca. 100 m² Verarbeitung: 5 °C bis 40 °C	Gebindegröße: 18,9 kg/17 Liter	200-P1S-180
FLÄCHENKLEBER SPRAYBOND 	Hochleistungs-Kontaktklebstoff zum Verkleben von Dachbahnen auf nahezu allen Untergründen, insbesondere für kleinflächige Detailausbildungen, z. B. Dachrandbereiche und Hochzüge Verbrauch: ca. 5 m² Verarbeitung: 5 °C bis 40 °C	Spraydose: 750 ml	200-LMS-750
ANSCHLUSSKLEBER FLEX 	zum Einkleben und Abdichten des Klebe-Gullys sowie für An- und Abschlüsse auf diversen Untergründen wie Metall, Holz, Beton u. ä. • ohne Lösemittel, Isocyanate und Silicone • nicht gesundheitsschädlich *nicht für die Verklebung von Dachbahnen untereinander*	290 ml (Kartusche) 600 ml (Schlauchbeutel)	200-U01-290 200-U01-600

DACHPROTECT EPDM DACHABDICHTUNG
NAHTLOS • EINFACH • DAUERHAFT

PRODUKTBEZEICHNUNG	DETAILS / BESCHREIBUNG	GRÖßEN / MENGEN	ARTIKEL-NR.
AKTIVIERUNG 	Aktivierung für die Kaltnahtfügung von Nahtprodukten wie Naht-/Nahtabdeck-/Formband und Rohrmanschetten sowie Garantie-Gullys • inkl. oberflächenaufrauendem Aktivierungsschwamm (Einweg) & Schutzhandschuh (nur bei 125 ml und 250 ml) Verbrauch: 125 ml bis ca. 10 m Naht mit Nahtband, Nahtabdeckband oder Formband für 1,5 m²	125 ml 250 ml 750 ml	300-PRI-12S 300-PRI-25S 300-PRI-75S
NAHTBAND Aktivierung zur Verarbeitung zwingend erforderlich!	drucksensitives Nahtband zur Kaltnahtfügung von EPDM-Dachbahnen bei überlappender Naht Breite: 75 mm / Länge: 0,1 bis 30,5 m Stärke: 0,75 mm	75 mm / pro lfm Verfügbar in verschiedenen Längen (in 0,1-m-Schritten) *Artikelnummern ergeben sich aus (Beispiel):* 300 - NBS - 090 Artikel | Art/Breite | Länge 75 mm / Rolle 30,5 m	300-NBS-001 bis 300-NBS-305 300-NBR-07S
NAHTABDECKBAND FLEX Aktivierung zur Verarbeitung zwingend erforderlich!	teilvernetzter EPDM-Streifen mit unterseitig aufkaschiertem Kaltnahtfügeband, Verwendung bei gestoßenen Nähten und beim Einbau von Rohren und Durchdringungen sowie anderen Detailausbildungen und als Reparaturband bei Beschädigungen (Risse/Schnitte); wurzelfest nach FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftbau e.V.); Vorschrift für Nähte bei Grünbedachung Breite: 150 mm / Länge: 0,1 bis 30,5 m Stärke: 2,3 mm	150 mm / pro lfm Verfügbar in verschiedenen Längen (in 0,1-m-Schritten) *Artikelnummern ergeben sich aus (Beispiel):* 300 - NAF - 090 Artikel | Art/Breite | Länge 150 mm / Rolle 30,5 m	300-NAF-001 bis 300-NAF-305 300-NAR-15R
FORMBAND/ ABDECKBAND 46 CM  Aktivierung zur Verarbeitung zwingend erforderlich!	vernetzter EPDM-Streifen mit unterseitig auflaminiertem Kaltnahtfügeband; zum Andichten des Flachdachentlüfters und des Wohraum-/Strangentlüfters sowie zum Andichten der Kabeldurchführung; Verwendung auch als Reparaturband bei Beschädigungen (Risse/Schnitte) Breite: 460 mm / Länge: 0,1 bis 15,20 m Stärke: 2,3 mm	460 mm / pro lfm Verfügbar in verschiedenen Längen (in 0,1-m-Schritten) *Artikelnummern ergeben sich aus (Beispiel):* 300 - F46 - 020 Artikel | Art/Breite | Länge 460 mm/Rolle 15,20 m	300-F46-001 bis 300-F46-152 300-FBR-46S

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTBEZEICHNUNG	DETAILS / BESCHREIBUNG	GRÖßEN / MENGEN	ARTIKEL-NR.
FORMBAND Aktivierung zur Verarbeitung zwingend erforderlich!	teilvulkanisiertes, extrem dehnfähiges EPDM mit aufkaschiertem Nahtmaterial; Anwendungen für z. B.: Innen-/Außenecken (alle Winkel möglich), Übergänge und Dachdurchdringungen, Lichtkuppeln, Aufkantungen, Schornsteinanschlüsse, Solarbefestigungen Breite: 300 mm / Länge: 0,1 bis 15,20 m Stärke: 2,3 mm	300 mm / pro lfm Verfügbar in verschiedenen Längen (in 0,1-m-Schritten) *Artikelnummern ergeben sich aus (Beispiel):* 300 - F30 - 140 Artikel / Art/Breite / Länge 300 mm / Rolle 15,20 m	300-F30-001 bis 300-F30-152 300-FBR-30S
RANDFIXIER-STREIFEN Aktivierung zur Verarbeitung zwingend erforderlich!	für die nicht-durchdringende lineare Randfixierung bei loser Verlegung unter Auflast sowie bei extensiven Gründächern mit einem Flächengewicht > 80 kg/m² (Trockengewicht) gem. DIN18531-3 und Flachdachrichtlinie Breite: 152 mm (mit einseitig auflamiertem, 75 mm breitem KNV-Nahtband) / Länge: 0,1 bis 30,5 m Stärke: 1,5 mm (gewebeverstärkt)	152 mm / Rolle 30,5 m Verfügbar in verschiedenen Längen (in 0,1-m-Schritten) *Artikelnummern ergeben sich aus (Beispiel):* 300 - RFS - 246 Artikel / Art/Breite / Länge 152 mm / pro lfm	300-RFS-001 bis 300-RFS-305 300-RFS-15S
NAHTBAND WEIß Aktivierung zur Verarbeitung zwingend erforderlich!	drucksensitives Nahtband zur Kaltnahtfügung von EPDM-Dachbahnen bei überlappender Naht Breite: 75 mm / Länge: 0,1 bis 30,5 m Stärke: 0,75 mm	75 mm / pro lfm Verfügbar in verschiedenen Längen (in 0,1-m-Schritten) *Artikelnummern ergeben sich aus (Beispiel):* 300 - NBW - 232 Artikel / Art/Breite / Länge 75 mm / Rolle 30,5 m	300-NBW-001 bis 300-NBW-305 300-NBR-07W
FORMBAND WEIß Aktivierung zur Verarbeitung zwingend erforderlich!	teilvulkanisiertes, extrem dehnfähiges EPDM mit aufkaschiertem Nahtmaterial; Anwendungen für z. B.: Innen-/Außenecken (alle Winkel möglich), Übergänge und Dachdurchdringungen, Lichtkuppeln, Aufkantungen, Schornsteinanschlüsse, Solarbefestigungen Breite: 230 mm / Länge: 0,1 bis 15,20 m Stärke: 2,3 mm	230 mm / pro lfm Verfügbar in verschiedenen Längen (in 0,1-m-Schritten) *Artikelnummern ergeben sich aus (Beispiel):* 300 - F23 - 148 Artikel / Art/Breite / Länge 230 mm / Rolle 15,20 m	300-F23-001 bis 300-F23-152 300-FBR-23W

DACHPROTECT EPDM DACHABDICHTUNG
NAHTLOS • EINFACH • DAUERHAFT

PRODUKTBEZEICHNUNG	DETAILS / BESCHREIBUNG	GRÖßEN / MENGEN	ARTIKEL-NR.
ROHRMANSCHETTE	für Durchbrüche und Durchführungen, wie z. B. Rohre/Stangen ab 15 mm Ø; mit aufkaschiertem Nahtmaterial Material: geformtes EPDM	Ø 25 bis 150 mm Ø 15 bis 75 mm	300-ROH-152 300-ROH-076
GARANTIE-GULLY Aktivierung zur Verarbeitung zwingend erforderlich!	TÜV Rheinland: erfüllt DIN 1253-2* **** Mindestabflussmengen erfüllt nach DIN EN 1253-2 (DN 90 - DN 125)*** Material Flansch: Nahtabdeckband FLEX Material Rohr: PE (Polyethylen) Flanschgröße: ca. 300 x 300 mm Rohrlänge: 490 mm (auf gewünschte Länge kürzbar)	DN 50 DN 75 DN 90 DN 110 DN 125	400-200-050 400-200-075 400-200-090 400-200-110 400-200-125
GARANTIE-SEITEN-ABLAUF Aktivierung zur Verarbeitung zwingend erforderlich!	Material Flansch: Nahtabdeckband FLEX Material Rohr: PE (Polyethylen) Flanschgröße: ca. 300 x 300 mm Rohrlänge: 490 mm (auf gewünschte Länge kürzbar)	DN 50 DN 75 DN 90 DN 110 DN 125	400-220-050 400-220-075 400-220-090 400-220-110 400-220-125
GARANTIE-SEITEN-NOTABLAUF Aktivierung zur Verarbeitung zwingend erforderlich!	Material Flansch: Nahtabdeckband FLEX Material Rohr: PE (Polyethylen) Flanschgröße: ca. 300 x 300 mm Rohrlänge: 490 mm (auf gewünschte Länge kürzbar)	DN 50 DN 75 DN 90 DN 110 DN 125	400-220-50N 400-220-75N 400-220-90N 400-220-11N 400-220-12N
GARANTIE-SANIERUNGS-GULLY Aktivierung zur Verarbeitung zwingend erforderlich!	TÜV Rheinland: erfüllt DIN 1253-2* **** Mindestabflussmengen erfüllt nach DIN EN 1253-2 (DN 110 & DN 125)*** Material Flansch: Nahtabdeckband FLEX Material Rohr: PE (Polyethylen) Flanschgröße: ca. 300 x 300 mm Rohrlänge: 490 mm	DN 75-100 DN 110-125 DN 125-155	400-SAN-075 400-SAN-110 400-SAN-125

PRODUKTBEZEICHNUNG	DETAILS / BESCHREIBUNG	GRÖßEN / MENGEN	ARTIKEL-NR.
GARANTIE-NOTÜBERLAUF Aktivierung zur Verarbeitung zwingend erforderlich!	Abflussvermögen entspricht DIN EN 1253-2 Material Flansch: Nahtabdeckband FLEX Material Rohr: PE (Polyethylen) Material Einsatzstück: Titanzink Flanschgröße: ca. 300 x 300 mm Rohrlänge: 490 mm (auf gewünschte Länge kürzbar)	DN 110	400-200-NOT
UNIVERSAL KIESFANGKORB	robuster Kiesfangkorb mit Ratschensystem • positionssichere und schnelle Fixierung • stufenloses Einstellen von DN 70 - DN 200 für alle gängigen Garantie-Gullys nutzbar • für Montage und Demontage ist kein Werkzeug erforderlich Material: PA (Polyamid), schlagzäh, UV-stabilisiert	Nennweite: DN 70 bis DN 200	400-210-UNI
UNIVERSAL ATTIKA-KIESFANGKORB	robuster Kiesfangkorb mit Ratschensystem • positionssichere und schnelle Fixierung • stufenloses Einstellen von DN 70 - DN 200 für alle gängigen Attikagullys nutzbar • für Montage und Demontage ist kein Werkzeug erforderlich Material: PA (Polyamid), schlagzäh, UV-stabilisiert	Nennweite: DN 70 bis DN 200 höhenverstellbar	400-210-ATT
REDUZIER-STÜCK	zur Verjüngung des Anschlussdurchmessers des DACHPROTECT Garantie-Gullys Material: Titanzink Nennweite: DN 110 auf 100 Höhe: ca. 90 mm	DN 110 auf 100	400-210-RED
ADAPTERRING FÜR ZINKFALLROHRE	zum fachgerechten Anschluss des Garantie-Gullys an ein Zink-/Kupferfallrohr; Endlosring aus Gummi mit rundem Querschnitt; in zwei verschiedenen Größen für die Garantie-Gullys DN 75 und DN 90 erhältlich	DN 100 an Garantie-Gully DN 90 und DN 80 an Garantie-Gully DN 75	400-210-A90 400-210-A75
KLEBE-GULLY	Klebe-Gully zur Flachdachentwässerung Material: EPDM Stutzenlänge: 240 mm	DN 50 DN 70/75 DN 80/86 DN 100 DN 150	400-100-050 400-100-075 400-100-086 400-100-100 400-100-150
KLEBE-GULLY SET	Klebe-Gully zur Flachdachentwässerung inkl. 1 Kartusche 290 ml Anschlusskleber FLEX als Set	DN 50 + 290 ml DN 70/75 + 290 ml DN 80/86 + 290 ml DN 100 + 290 ml DN 150 + 290 ml	400-100-50S 400-100-75S 400-100-86S 400-100-10S 400-100-15S

PRODUKTBEZEICHNUNG	DETAILS / BESCHREIBUNG	GRÖßEN / MENGEN	ARTIKEL-NR.
LAUBFANG	dient als Schutz, um eine Verstopfung des Regenabflussrohrs mit Laub zu vermeiden; wird in den Ablaufstutzen gesteckt Material: Edelstahl V2A	DN 50 DN 70-85 DN 85-100 DN 125-150	400-110-050 400-110-085 400-110-100 400-110-150
FLACHDACHENTLÜFTER DN 90-100, EINWANDIG	zur Vermeidung baulicher Schäden und Schimmelbildung; dient zur Luftzirkulation oberhalb der Dämmschicht bei einer belüfteten Dachkonstruktion; kann auch als Sanierungs- und Entspannungslüfter eingesetzt werden Material Flansch: Aluminium Material Wetterhaube: Polypropylen Höhe komplett: 260 mm Höhe Aluminiumflansch: 130 mm Höhe PP-Haube: 130 mm Flanschdurchmesser: 310 mm	DN 90 - 100	400-AEW-090
WOHNRAUM-/ STRANGENTLÜFTER, DN 110-125, DOPPELWANDIG	sorgt für ein angenehmes Raumklima; dient zur Strangentlüftung und zur Lüftung von Bädern und Toilettenräumen sowie Wohnräumen oder Küchen; kann unter Dach verlängert werden, da er modular aufgebaut ist Material Flansch: Aluminium Material Wetterhaube: Polypropylen Höhe: 265 mm (mit Standrohr: 320 mm) Höhe Aluminiumflansch: 130 mm Höhe PP-Haube: 135 mm Flanschdurchmesser: 350 mm Standrohr: 55 mm	DN 110 - 125	400-ADW-110
ENTLÜFTERAUFSATZ, WINDBETRIEBEN FÜR FLACHDACHENTLÜFTER DN 90-110	sowohl für Flachdächer als auch für Schrägdächer (Ziegeldächer) zum Entlüften von Wohnungen und Geschäftsräumen geeignet; kann in allen Umgebungen aufgestellt werden; lässt sich leicht mit der bestehenden Haube des Flachdachentlüfters austauschen	DN 90 - 110	400-AEW-VEN
AUFSTOCKELEMENT MIT ANSCHLUSSFLANSCH DAMPFSPERRE	zum fachgerechten Anschluss der Dampfbremse unterhalb der Dämmung; der Anschluss des Aufstockelements zur Dampfbremse erfolgt mit dem jeweiligen Material des Herstellers der Dampfbremse und muss bauseits erfolgen! Material Flansch: Aluminium Material Rohr: Polypropylen Höhe komplett: 215 mm Höhe über dem Flansch: 160 mm Länge unter dem Flansch: 55mm Flanschdurchmesser: 290 mm	DN 110 - 125	400-ADS-110

PRODUKTBEZEICHNUNG	DETAILS / BESCHREIBUNG	GRÖßEN / MENGEN	ARTIKEL-NR.
KABELDURCHFÜHRUNG	dient zum Durchführen mehrerer Kabel durch das Dach; schnelles und praktisches Montieren durch drei 45°-Bögen Material Flansch und Rohransatz: Aluminium Material Rohr: Polypropylen Höhe: 325 mm / Flanschdurchmesser: 310 mm	DN 75	400-AKD-075
DACHRANDPROFIL ISOS	spezialgekantete, pulverbeschichtete Aluminium-profile • verbesserte Materialstärke: 1,5 mm • EN AW 6060 T66, Tol. nach EN 755-9 in folgenden Farben (pulverbeschichtet, matt): • Anthrazit RAL 7016 • Weißaluminium RAL 9006 (Silber) Länge: 1,95 m	RAL 7016 (Anthrazit) RAL 9006 (Silber)	500-600-195 500-700-195
DACHRANDPROFIL ISOS AUßENECKE	Schenkelmaße: 10/60/60/30/10 mm Schenkellänge: 25 cm	RAL 7016 (Anthrazit) RAL 9006 (Silber)	500-600-ECA 500-700-ECA
DACHRANDPROFIL ISOS INNENECKE	Schenkelmaße: 10/60/60/30/10 mm Schenkellänge: 17 cm	RAL 7016 (Anthrazit) RAL 9006 (Silber)	500-600-ECI 500-700-ECI
DACHRANDPROFIL ISOS VERBINDER	Länge: 10 cm	RAL 7016 (Anthrazit) RAL 9006 (Silber)	500-600-VER 500-700-VER
TRAPEZBLECH-SCHRAUBEN RAL 7016 UND RAL 9006	inkl. EPDM-Dichtscheibe Gewinde Ø 4,8 mm / Größe: 4,8 x 35 mm in folgenden Farben: • Anthrazit RAL 7016 • Weißaluminium RAL 9006 (Silber)	Packungsinhalt: 100 Stück RAL 7016 (Anthrazit) RAL 9006 (Silber)	 950-450-35A 950-450-35B
DACHRANDPROFIL CUBE	Aluminiumprofile in RAL 7016 Anthrazitgrau strukturiert matt Materialstärke: 0,7 mm Länge: 1,00 m	500-800-100	
DACHRANDPROFIL CUBE AUßENECKE	Anthrazit RAL 7016 strukturiert matt Schenkelmaße: 25/35/38/ mm Schenkellänge: 25 cm	500-800-ECA	

DACHPROTECT EPDM DACHABDICHTUNG
NAHTLOS • EINFACH • DAUERHAFT

PRODUKTBEZEICHNUNG	DETAILS / BESCHREIBUNG	GRÖßEN / MENGEN	ARTIKEL-NR.
DACHRANDPROFIL CUBE VERBINDER	Anthrazit RAL 7016 strukturiert matt Länge: 10 cm	500-800-VER	
DACHRANDPROFIL CUBE ENDKAPPE	Anthrazit RAL 7016 strukturiert matt beidseitige Verwendung	500-800-KAP	
TRAPEZBLECH-SCHRAUBEN RAL 7016 (KURZ)	inkl. EPDM-Dichtscheibe Gewinde Ø 4,8 mm Größe: 4,8 x 20 mm in Anthrazit RAL 7016	RAL 7016 (Anthrazit) Packungsinhalt: 25 Stück Packungsinhalt: 100 Stück	950-350-20A 950-450-20A
BIT-STECKNUSS SW 8 MM	zum Verschrauben der Trapezblechschrauben; mit Magnet für ein sicheres Halten der Schrauben beim Rein- und Rausdrehen; passend für alle handels-üblichen Schrauber, Bithalter oder Bohrmaschinen	950-450-350	
SPENGLERSCHRAUBE	Edelstahl V2A mit Dichtscheibe / TORX Größe: 4,5 x 25 mm	Packungsinhalt: 100 Stück	950-450-250
AKKU-SCHLAUCHBEUTEL-PRESSE SPEEDCAT	ergonomische Akku-Schlauchbeutelpresse für Flächenkleber SPEEDCAT im 4,2-kg-Schlauchbeutel (2800 ml); mit einem Akku und Ladegerät	Kauf Mietpauschale (7 Tage)	300-400-PRE 300-400-MIE
DÜSENAUFSATZ SPEEDCAT	Einweg-Düsenaufsatz zur Verteilung des Flä-chenklebers SPEEDCAT	620 mm breit, 6 Stränge jeweils 12 mm in 120 mm Abstand	300-400-DUS
SPRÜHLANZE FÜR FLÄCHENKLEBER SPRAY-BOND 100	speziell entwickelte Pistole mit einer Lanze zum Auftragen des Flächenklebers SprayBond 100; Material: Aluminium mit ergonomischem Handgriff Lanze: 61 cm	200-P1S-PIS	
SCHLAUCH FÜR SPRÜHLANZE	Zufuhrschlauch zum Auftragen/Versprühen des Flächenklebers SprayBond 100 mit der Sprühlanze; Material: Gummi Länge: 5,5 m	200-P1S-SCH	

PRODUKTBEZEICHNUNG	DETAILS / BESCHREIBUNG	GRÖßEN / MENGEN	ARTIKEL-NR.
SCHLAUCH- UND PISTOLEN-REINIGER	löst effektiv Schmutz und Fett und wird nach der Verwendung des DACHPROTECT EPDM Flächenklebers SprayBond 100 zum Reinigen des Zubehörs (Schlauch und Sprühlanze) verwendet	500 ml	200-P1S-REI
ADAPTER FÜR REINIGER	Aufsatz für den Schlauch- und Pistolenreiniger zur Reinigung der Sprühlanze und des Schlauchs	200-P1S-ADA	
KOMFORT-SPRÜHDOSEN-HANDGRIFF	für DACHPROTECT EPDM Flächenkleber SprayBond; lässt sich leicht auf der Spraydose montieren und ermöglicht ein unkompliziertes, sauberes und gleichmäßiges Verteilen des Doseninhalts	300-400-GSP	
SCHLAUCHBEUTEL-PRESSE	• geschlossene und manuell zu betätigende Auspresspistole • für Beutel bis 600 ml und 290-ml-Kartuschen • stabile Ausführung mit Adapterstück für Beutel- und Kartuschendüsen	Länge: 470 mm Gewicht: ca. 740 g	300-100-SBP
SCHERE	zum Schneiden der Dachbahnen sowie der Nahtbänder und Formteile, auch zum Abrunden von Ecken; Klingendruck über eine Schraube einstellbar Material: Metall	Länge: 120 mm Durchmesser: 46 mm	300-100-SCH
SILICON-ANDRÜCKROLLE	zum Andrücken der Naht- und Nahtabdeckbänder sowie Formbänder nach dem Verkleben; • einseitige Kugellagerung • stabiler, ergonomischer Holzgriff • Rolle aus Silicon	Rollendurchmesser: ca. 35 mm Rollenbreite: ca. 45 mm Länge: ca. 175 mm	300-100-R45
METALL-ECKENROLLER	nach dem Verkleben zum Anpassen des Formbandes und der Dachbahn an Ecken/Kehlen; • stabiler, ergonomischer Holzgriff • nach außen gewölbte Messingrolle	Rollendurchmesser: 30 mm Rollenbreite: 5 mm Länge: ca. 175 mm	300-100-ECK
SPEZIAL-WALZE ZUM AUFTRAG VON FLÄCHEN-KLEBER	ermöglicht ein gleichmäßiges Auftragen des Flächenklebers; für Bügel mit ø 8 mm Material: flusenarmes Polyamidgarn Florhöhe: 7 mm;	Länge: 250 mm Durchmesser: 60 mm	300-400-025
SPEZIAL-WALZE ZUM AUFTRAG VON FLÄCHEN-KLEBER	ermöglicht ein gleichmäßiges Auftragen des Flächenklebers; für Bügel mit ø 6 mm Material: flusenarmes Polyamidgarn Florhöhe: 7 mm	Länge: 120 mm Durchmesser: 46 mm	300-400-012

DACHPROTECT EPDM DACHABDICHTUNG
NAHTLOS • EINFACH • DAUERHAFT

PRODUKTBEZEICHNUNG	DETAILS / BESCHREIBUNG	GRÖßEN / MENGEN	ARTIKEL-NR.
GRIFF FÜR SPEZIAL-WALZE 250 MM	mit ergonomischem Griff	Stangendurchmesser: 8 mm Breite: 250 mm	300-400-G25
GRIFF FÜR SPEZIAL-WALZE 120 MM	mit ergonomischem Griff	Stangendurchmesser: 6 mm Breite: 120 mm	300-400-G12
VERLÄNGERUNG FÜR WALZENBÜGEL	Teleskopverlängerung mit ergonomischem Griff	Länge: variabel von 0,90 bis 1,50 m	300-400-VER
AKTIVIERUNGSSCHWAMM	Padschwamm (Einweg) + Nitrilschutzhandschuh, nur für kleine Flächen max. 125 ml Aktivierung	300-100-PPH	
HANDPADHALTER VLIESPAD	Handpadhalter mit Padkrallen (Mehrweg) inkl. lösemittelbeständigem Einwegpad (braun)	300-100-PH1	
PADHALTER MIT STIELAUF-NEHMER	Padhalter mit Padkrallen (Mehrweg) inkl. lösemittelbeständigem Einwegpad (grau) und Schraubadapter für 25-mm-Stiel	300-100-PH2	
VLIESPAD BRAUN FÜR HANDHALTER	lösemittelbeständiges Einwegpad zum Auftragen von Aktivierung (Handhalter notwendig)	300-100-VPB	
VLIESPAD GRAU FÜR PAD-HALTER MIT STIELAUF-NEHMER	lösemittelbeständiges Einwegpad zum Auftragen von Aktivierung (Padhalter mit Stielaufnehmer notwendig)	300-100-VPG	
KUNSTSTOFFWANNE FÜR AKTIVIERUNG	Hostalen-Kunststoff, lösemittelfest, bruchsicher, stapelbar, mit schräger Abrollfläche	300-100-WAN	
WERKZEUGSET	Werkzeugset im Koffer: Silicon-Andrückrolle (45 mm), Metall-Eckenroller, Schere (schwere Ausführung), PTFE-Spray, Markierkreide, Sicherheits-Cuttermesser, Handpadhalter Vliespad + 5 Vliespads, Schutzhandschuhe	300-100-KOF	

DACHPROTECT

DACHPROTECT

DACHPROTECT

DACHPROTECT

DACHPROTECT

DACHPROTECT

DACHPROTECT

DACHPROTECT

DACHPROTECT

DACHPROTECT

DACHPROTECT

DACHPROTECT

DACHPROTECT

SPEEDCAT

SPEEDCAT

DACHPROTECT EPDM DACHABDICHTUNG
NAHTLOS • EINFACH • DAUERHAFT

SERVICE-PORTAL

WICHTIGE INFOS

www.DACHPROTECT.de

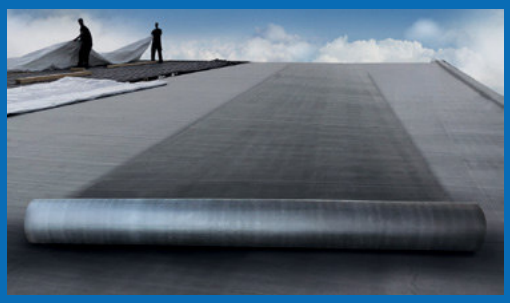

PRODUKTE & VIDEOS mit VERLEGEANLEITUNGEN

Verklebung mit BlueTek

Innenecke

Verklebung mit SprayBond

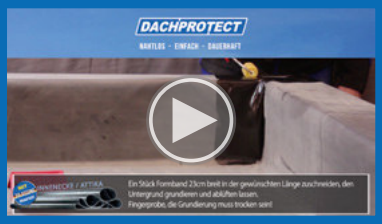

Attika

DIREKTLINK

How strong is EPDM?

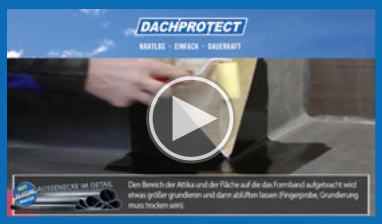

Außenecke

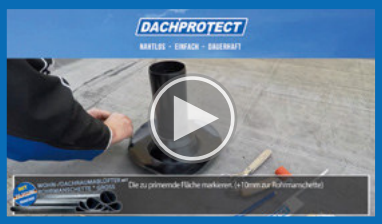

Rohrdurchführung

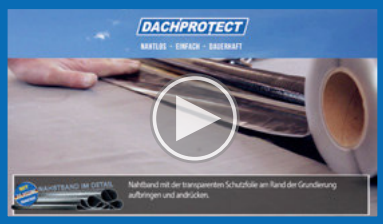

Nahtband

DACHPROTECT EPDM

NAHTLOS • EINFACH • DAUERHAFT

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

MPA Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart MPA STUTTGART Otto-Graf-Institut

Hochschule Geisenheim University

UMWELTSCHONEND ÖKOLOGISCH

BERGHOF

IFI FACH Hochschule Aachen

FLL

Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

Signal Iduna Versicherung

Hochschule Geisenheim University

Schadstofffreie Entsorgung nachgewiesen

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH

Institut für Industrieaerodynamik GmbH (I.F.I.) an der Fachhochschule Aachen

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.

MIT DEM SYSTEM DACHPROTECT AUF DER SICHEREN SEITE

Alle ZERTIFIKATE, ZULASSUNGEN und GARANTIEN sowie Videos, Anleitungen und weitere Informationen finden Sie zum Download auf unserem

SERVICE-PORTAL

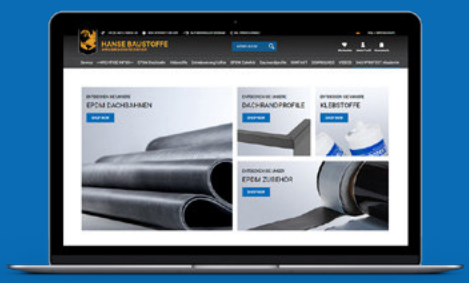

HANSE BAUSTOFFE HANDELSGES. MBH & CO. KG
LILY-BRAUN-STR. 46
23843 BAD OLDESLOE | GERMANY
WWW.DACHPROTECT.DE - INFO@DACHPROTECT.DE
TEL +49 (4531) 888 22 44 - FAX +49 (4531) 888 22 40

www.DACHPROTECT.de

Direktlink

10 Gründe für Pilarski Holzfachhandel

- regionaler Familienbetrieb
- über 35 Jahre Erfahrung
- kompetente, persönliche Beratung
- ausgewählte Produkte, regionaler Hersteller
- Individuelle Lösungsideen
- transparente Angebotsgestaltung
- faires Preis- / Leistungsverhältnis
- ein Ansprechpartner von der Planung bis zur Montage
- qualifizierte und freundliche Monteure
- breites Sortiment, hohe Qualität

Über Pilarski Holzfachhandel

Über uns

Wir bieten Ihnen den Komplettservice aus einer Hand. Bereits seit 1985 vertreibt, fertigt und montiert die Firma Pilarski Holzfachhandel hochwertige Holzprodukte für Haus und Garten.

Unsere individuell gestalteten **Carportanlagen** und **Terrassenüberdachungen** werden bei Bedarf dem Grundstück angepasst und nach Kundenwunsch mit vielen interessanten Details versehen. Darüber hinaus steht der Vertrieb und die Montage von **Gartenhäusern, Tor- und Zaunanlagen, Terrassenbelägen** und vielen weiteren Produkten im Vordergrund.
Hochwertige **Gartenmöbel** und ausgesuchte **Wohn- und Gartenartikel** runden das Sortiment ab.

Mittlerweile befindet sich das Unternehmen in zweiter Generation und zeitgemäße Werkstoffe haben Einzug gefunden. **Terrassendächer aus Aluminium, Zaunanlagen aus Kunststoff** oder **Terrassendielen aus WPC**. Viele Kundenbedürfnisse werden von uns aufgenommen und umgesetzt.

Unsere Hausmarke HOPI

Unter unserer Handelsmarke **HOPI** vertreiben wir Qualitätsprodukte aus eigener Herstellung und von ausgewählten, regionalen Lieferanten zu attraktiven Preisen. **HOPI** steht nicht nur für **Ho**lz **Pi**larski, sondern vielmehr für **H**OCHWERTIG, **O**EKOLIGISCH, **P**REISWERT und **I**NDIVIDUELL

Montageservice

Viele unserer angebotenen Produkte können, auf Wunsch, von unserem gut geschultem und freundlichem Montage-Team aufgebaut werden. Sie nehmen sich Ihrer Wünsche an und stellen sich jeder Herausforderung.

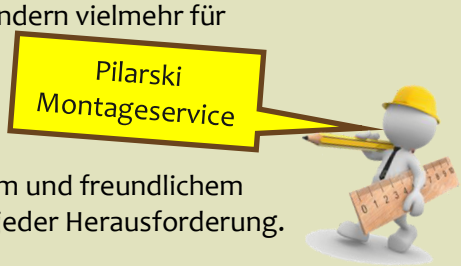

Pilarski Holzfachhandel
Inhaber: Philipp Pilarski
Einsiedelstr. 41
23554 Lübeck

0451 - 899 55 0
0162 - 899 55 11

info@holz-pilarski.de
www.holz-pilarski.de

Ausstellung Öffnungszeiten finden Sie auf der Homepage

Beratung vor Ort oder in der Ausstellung auch außerhalb der angegebenen Öffnungszeiten

© 2024 Pilarski Holzfachhandel, Keine Haftung für fehlerhafte und unvollständige Informationen, sowie Farbabweichungen und Druckfehler!